

Dunlop *Ultima*

Industrielle Gummiplatten

Weltweiter Standard für Qualität und Zuverlässigkeit

Dunlop *ULTIMA* Gummiplatten sind speziell entwickelt worden, um eine hervorragende Zuverlässigkeit und Sicherheit in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erreichen:

- Verschleißschutz und Dichtungen
- Korrosionsschutz
- Seitenführungsgummi
- Trommelbelag



Die wichtigsten Vorteile sind:

- Produziert in den Niederlanden
- Hochverschleißfest
- Sicher zu verwenden – erfüllt die REACH Vorschriften
- Ozonbeständig (EN/ISO 1431)
- Ausgezeichnete Verklebungseigenschaften
- Niedrige Wartungskosten/ einfach zu reinigen
- Schneller und einfacher Einkauf im Ultima Online Store

Das Produkt *ULTIMA* wurde gemäß der DIN 7715 vom Dunlop Research & Development Team entwickelt. Es ist verfügbar mit 60° Shore Härte A und 40° Shore Härte A in verschiedenen Stärken, sowie wahlweise mit oder ohne Kontaktschicht.


Haftsystem

Dunlop *ULTIMA* kann auf die meisten Oberflächen mit einem geeigneten Kleber kalt aufgebracht werden. *ULTIMA AL* mit Kontaktschicht wird in gebrauchsfertigem Zustand geliefert, sodass ein zeitaufwändiges Schleifen vor dem Verkleben entfällt. Die Kontaktschicht wird mittels einer Kunststofffolie geschützt. Die hohe Haftung in Kombination mit einer hohen Zugfestigkeit der Kontaktschicht sichert eine maximale Betriebssicherheit.

Trommelbelag

Der *ULTIMA* Trommelbelag, bestehend aus einer hochwertigen Gummimischung, garantiert Ihnen eine höchste Lebensdauer. Das Rautenprofil lässt anfallende Nässe entweichen und reduziert so den Schlupf zwischen dem Fördergurt und der Antriebstrommel. Der Trommelbelag kann einfach nach Abnutzung erneuert werden und schützt so den Trommelmantel vor Verschleiß.

Dunlop *ULTIMA AL* verfügt über eine Kontaktschicht auf Neoprenbasis, welche unter Verwendung unseres Dunlop-Klebers eine gute Verklebung mit dem Stahltrommel ermöglicht.

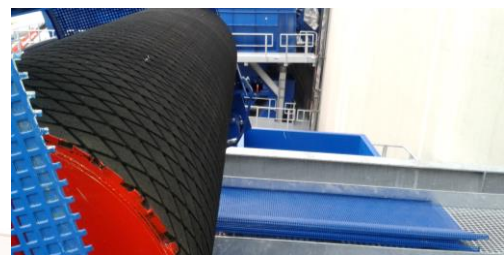

Technische Informationen

	<i>Ultima 40</i>	<i>Ultima 60</i>	<i>Ultima 60 PL</i>	
Dichte (g/cm ³)	0.98 ± 0.03	1.13 ± 0.03	1.17 ± 0.03	DIN 53479
Härte (•Shore A)	40 ± 5	60 ± 5	62 ± 5	DIN 53505
Abrieb (mm ³)	130	120	130	DIN 53516
Zugfestigkeit (MPa)	18	15	14	DIN 53504
Dehnung (%)	700	420	350	DIN 53504
Ozonbeständigkeit >%	100%	100%	100%	ISO 1431
Farbe	Rot	Schwarz	Schwarz	-

Das *ULTIMA* Lagerprogramm

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Artikelnummer ohne Kontaktschicht	Artikelnummer mit Kontaktschicht (AL)
<i>Ultima 40</i>				
6	2000	10	9540U06	N/A
8	2000	10	9540U08	N/A
10	2000	10	9540U10	9540UA10
<i>Ultima 60</i>				
6	2000	10	9560U06	N/A
8	2000	10	9560U08	N/A
10	2000	10	9560U10	9560UA10
12	2000	10	9560U12	9560UA12
<i>Ultima 60 Pulley Lagging</i>				
8	1500	10	N/A	9560PL08
10	1500	10	N/A	9560PL10

Kundenspezifisch

Dunlop stellt seine eigene Gummimischung im Werk in den Niederlanden her.

Da wir die Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess haben, bietet dies die Möglichkeit und Flexibilität, um nach Kundenwunsch zu liefern.

Ausserhalb der Standardstärke können wir *ULTIMA* liefern in Stärke von 3 bis 40 mm, in Längen bis 100 Meter (abhängig von der Stärke).

Technische Unterstützung

Wenn Sie Dunlop-Produkte kaufen, erhalten Sie mehr als nur hochwertige Produkte. Dunlop bietet einen unerreicht guten Kundendienst, Vor-Ort Besuche bei Kunden, Beratung, Betreuung und praktische Unterstützung.



Angebotspreise oder direkte Eingabe Ihrer Bestellung unter:
www.dunlopcbdirect.com

Alle Informationen und Empfehlungen sind in diesem Bulletin nach unserem besten Wissen geschrieben und so genau wie möglich nach dem letzten Stand der technischen Entwicklungen aktualisiert. Wir sind nicht verantwortlich für Empfehlungen die lediglich auf der Grundlage dieses Dokuments gemacht werden.

DUNLOP CONVEYOR BELTING (HEAD OFFICE) • Oliemolenstraat 2 • PO Box 14 • 9200 AA Drachten • The Netherlands •
 Tel.: +31 (0) 512 585 555 • Fax: +31 (0) 512 524 599
POLAND • Tel.: +48 (0) 32 218 5070 • **FRANCE** • Tel.: +33 (0) 130555419 • **SPAIN** • Tel.: +34 (0) 93 770 45 97 •
RUSSIA • Tel.: +7 495 780 88 64 • **GERMANY** • Tel.: +49 (0) 1729 72 93 02 • **ITALY** • Tel.: +39 (0) 363 906266 •
UNITED ARAB EMIRATES Tel.: +971 (0) 4 880 6337 • **WEST AFRICA** Tel.: +233 (0) 302 797531 •
MOROCCO Tel.: +212 (0) 522 34 65 80/85